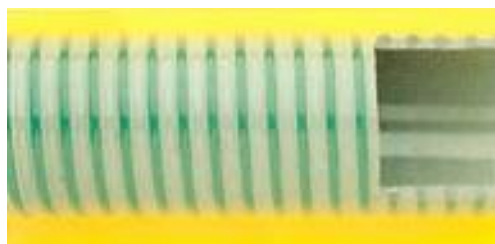

Usisne cijevi

USISNA PVC CIJEV



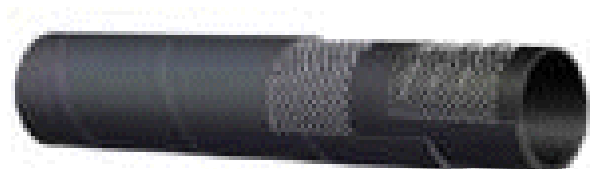
Namjena: za usis otpadnih i fekalnih voda

Boja : siva sa zelenom PVC spiralom

Temperatura primjene: -25°C +55°C

Kat.broj	DN mm	Stijenka mm	Radijus mm	Pritisak bar	Podtlak mt/H ₂ O	Rasprskavajući pritisak bar	Težina Kg/mt	Dužina veza m
	50	5,5	200	5	9	15	1,050	50
	60	5	240	4,5	9	13,5	1,250	50
	80	6,5	320	3,5	9	10,5	1,850	30
	100	7,3	400	3,0	9	9	2,700	30
	150	9	600	2	9	6	5,000	20

USISNA GUMENA CIJEV



Namjena: za usis otpadnih i fekalnih voda

Armatura: dva opleta tekstila , čelična spirala

Temperatura primjene: -35C° + 100C°

Kat.broj	DN mm	Stijenka mm	Radijus mm	Pritisak bar	Podtlak mt/H ₂ O	Rasprskavajući pritisak bar	Težina Kg/mt	Dužina veza m
	38	5	190	10	9	30	1,20	40
	52	5	310	10	9	30	1,65	40
	75	5,5	450	10	9	30	2,70	20
	102	7	600	10	9	30	4,10	20
	110	7	660	10	9	30	4.40	20
	125	8	1000	10	9	30	6.00	20